

primus

laundry equipment

Xtreme
in innovation

Lavatrici industriali aettiche supercentrifuganti

MB 26, MB 33, MB 44, MB 66



DESCRIZIONE

- Senza fissaggio a pavimento
- Telaio, cuscinetti e cesto sovradimensionati
- Cesto inox
- Grande valvola di scarico 2x Ø76 mm
- Tutte le parti della macchina facilmente accessibili
- Motore a frequenza controllata (inverter)
- Vaschette saponi brevettato con scomparti facilmente estraibili
- Oblo' extra grande per facile carico e scarico del bucato
- Graphitronic® - nuovo display grafico con delle possibilità quasi illimitate come per esempio:
 - Interfaccia di comunicazione permette la gestione a distanza
 - multilingue
 - liberamente programmabile
- PowerWash® pale del cesto perforate: migliore azione meccanica, consumo ridotto di acqua
- Programma di lavaggio SuperEco
 - Significativa riduzione del consumo di acqua ed elettricità



SOLUZIONE
ASETTICA



GRANDE OBLÒ



FACILE OPERATIVITÀ

OPZIONI

- Corpo della macchina in acciaio inox (AISI 304)
- Pompe dei detersivi liquidi
- Versione SoftWash® (wet cleaning)
- Software per il collegamento in rete delle lavatrici
- Software per la registrazione del procedimento di lavaggio
- Sistema di bilanciamento Optiload®

POWERWASH®

supereco

Graphitronic®


OPTILOAD

TRACE-TECH


TIPO		MB 26	MB 33	MB 44	MB 66
CAPACITÀ					
Capacità	kg/lb	26/60	33/75	44/100	66/150
Volume del cesto	l	265	332	442	663
Diametro del cesto	mm	Ø650	Ø650	Ø750	2xØ750
Numero dei cesti		1	1	1	2
Numero di porte per il carico		1	1	1	2
Numero di porte per lo scarico		1	1	1	2
GIRI					
Giri del lavaggio	giri/min	45	45	41	41
Giri della centrifuga	giri/min	960	960	915	915
Fattore-G		335	335	350	350
COMANDO		standard			
Graphitronic® microprocessore					
CORPO		opzione			
Acciaio inox					
RISCALDAMENTO					
Elettrico	kW	24	36	45	54
Riscaldamento a vapore	bar	3-8	3-8	3-8	3-8
COLLEGAMENTO		3x200-240V 50/60Hz			
Elettrico		3x380-480V 50/60Hz			
Ingresso di acqua		1"			
Ingresso di vapore		3/4"			
DIMENSIONI AxLxP	mm	1600x1410x1060	1600x1560x1060	1650x1610x1170	1650x2160x1170
DATI DI TRASPORTO					
Peso lordo	kg	1050	1090	1280	1510
Peso netto	kg	960	1000	1140	1360
Telaio AxLxP	mm	1840x1465x1175	1840x1610x1175	1840x1660x1380	1840x2200x1380
CONSUMO ACQUA					
Acqua calda e fredda per ciclo*	l	276 + 69	364 + 91	467 + 117	785 + 195

* Testato in conformità alla norma EN60456, dati relativi alle dimensioni delle macchine includendo tutte le parti


FRONTALE MB 26 33 44




LATERALE MB 26 33 44 66

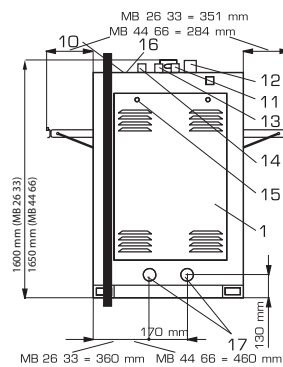

POSTERIORE MB 26 33 44



POSTERIORE MB 66

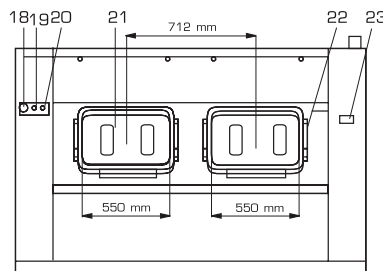

1. Pannello di servizio
2. Imbuto di carico
3. Porta di carico
4. Maniglia della porta
5. Display
6. Pannello di comando
7. Interruttore generale
8. Tasto apertura porta
9. Tasto per impostare posizione porta
10. Collegamento ai detersivi liquidi
11. Collegamento all'acqua calda
12. Deaerazione
13. Collegamento all'acqua fredda dolce
14. Collegamento all'acqua fredda dura
15. Serratura del pannello servizi
16. Collegamento al vapore
17. Valvola di scarico (2 x Ø76 mm)
18. Stop centrale
19. Tasto apertura porta
20. Tasto per impostare posizione porta
21. Porta di scarico
22. Tiranti porta
23. Targhetta di produzione

La società Primus si riserva il diritto di cambiare le specifiche citate in questo prospetto oppure di cambiare macchine, ogni qualvolta, senza preavviso. I dettagli e le illustrazioni sono soltanto di carattere informativo e non vincolanti.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

