

# COMANDI ELETTRICI

ELECTRONIC CONTROL FOR CONVEYORS

PER NASTRI  
TRASPORTATORI

# IMBUSTATRICE

IPBS099CL/I SALDATURA IN BASSO  
ASTA MANUALE REGOLABILE IN ALTEZZA

PACKING MACHINE IPBS099CL/I WELDING UNDER  
ADJUSTABLE AUCTION IN HEIGHT MANUALLY




COMANDO A LEVA  
LEVER CONTROL




COMANDO A PULSANTE SINGOLO  
PUSH BUTTON CONTROL SINGLE



COMANDO A PULSANTE DOPPIO  
PUSH BUTTON CONTROL DOUBLE

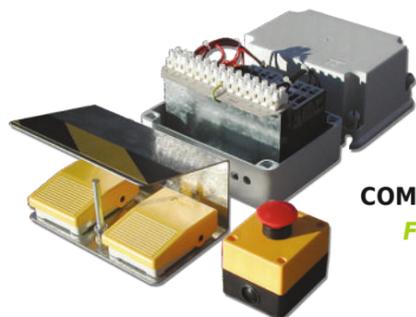

COMANDO A PEDALE SINGOLO  
FOOT CONTROL SINGLE

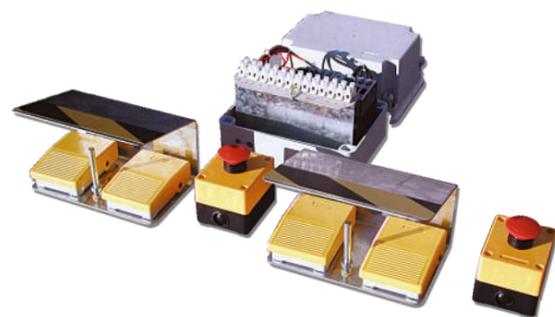

COMANDO A PEDALE DOPPIO  
FOOT CONTROL DOUBLE



INVERTER CON COMANDO  
A PULSANTE SINGOLO

INVERTER WITH  
PUSH CONTROL SINGLE



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### IPBS099CL/I

MODELLO:	IPBS099CL/I
ALIMENTAZIONE:	230 V
ASSORBIMENTO:	0,166 Kw
DIMENSIONI:	810x300x1000
PESO:	Kg 44
PRESSIONE LAVORO:	6 Atm

### DESCRIZIONE:

L'imbustatrice pneumatica barra saldante per chiusura in basso delle buste trova grande utilizzo nel settore delle confezioni dove i vestiti vengono spediti o trasportati, evitando in caso di caduta di sporcarsi. A richiesta si realizza anche la versione con chiusura a pedale manuale, riducendo i costi per l'acquisto.

## TECHNICAL INFORMATIONS

### IPBS099CL/I

MODEL:	IPBS099CL/I
FEEDING:	230 V
ABSORPTION:	0,166 Kw
SIZE:	810x300x1000
WEIGHT:	Kg 44
WORKING PRESSURE:	6 Atm

### DESCRIPTION:

The pneumatic packing machine bar welding for closing in low of the envelopes, it finds great use in the sector of the wrappings where the suits are sent or transported, avoing in case of fall to get dirty. If yuo want we realize also the version with pedal manual closing, reducing the costs for the purchase.

