




WE KNOW-HOW

scopri l'esperienza che non lascia il segno



G line

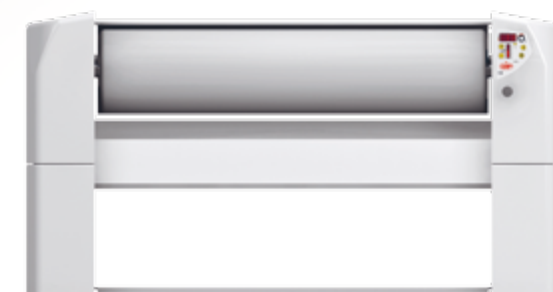

e line



e line

e 100.25 | e 120.25 | e 140.25 |
e 140.30 | e 160.30 | e 200.30 |

GLI SPECIALISTI IN MACCHINE PER LO STIRO INDUSTRIALE

● COSTRUTTORE SPECIALISTICO LEADER

GMP è leader in Europa nella realizzazione di stiratrici industriali per la lavorazione di biancheria piana. I nostri prodotti si inseriscono perfettamente in lavanderie commerciali, lavanderie OPL, piccole e medie lavanderie industriali.

● SOLUZIONI PER LO STIRO DEDICATE E PRESENZA INTERNAZIONALE

GMP offre la più vasta gamma di stiratrici in Europa, fornendo soluzioni dedicate in grado di soddisfare le richieste di molteplici settori a livello internazionale:

- alberghi
- ristoranti e bar
- lavanderie commerciali ed industriali
- comunità
- ospedali
- forze armate
- piattaforme petrolifere
- campi di lavoro
- lavanderie a bordo nave
- negozi self-service
- sartorie e industria tessile

Nel mondo, GMP è presente in oltre 80 mercati nazionali.

● IMPEGNO NELL'INNOVAZIONE

5 brevetti internazionali proteggono soluzioni innovative che hanno spesso rappresentato passi evolutivi per l'intero settore, e che forniscono argomenti di vendita esclusivi ai distributori GMP.

GMP controlla e raccoglie senza sosta le statistiche e gli inputs provenienti dal mercato, utilizzandoli per studiare soluzioni alle necessità più sentite e assicurare una costante evoluzione del prodotto basata sull'evoluzione dei bisogni dei nostri clienti. Testiamo inoltre continuamente i materiali più moderni, allo scopo di accrescere l'efficienza delle apparecchiature e garantire al cliente i massimi vantaggi dalla scelta di un prodotto GMP.

Affidabilità ed eccellenza sono i requisiti su cui si basa lo sviluppo di ogni nuovo progetto.

Perché crediamo sia il modo più concreto di dimostrare quanto teniamo ai nostri clienti.

● CARING ABOUT OUR CUSTOMERS

Essere un'azienda totalmente orientata al cliente è stato un fattore chiave del successo di GMP sin dai primi passi in questo settore: i nostri teams di vendita ed assistenza sono formati per assistervi e guidarvi con competenza ad una scelta sicura della soluzione più appropriata per la vostra attività, per garantire assistenza tecnica immediata e spedizioni tempestive dei ricambi originali GMP.

Il nostro personale non è soltanto preparato per aiutarvi, ma realmente gratificato da questo compito.

Provate l'esperienza di un servizio senza pari. Scegliete GMP.




e line


**DESIGN UNICO
PER AFFIDABILITA'
E SICUREZZA
SENZA PARI**



Conca Cromata.

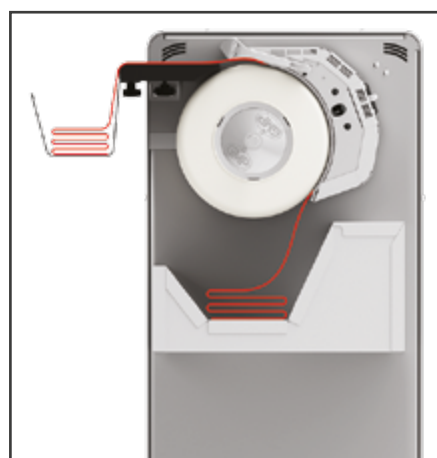

Profilo Introduzione.

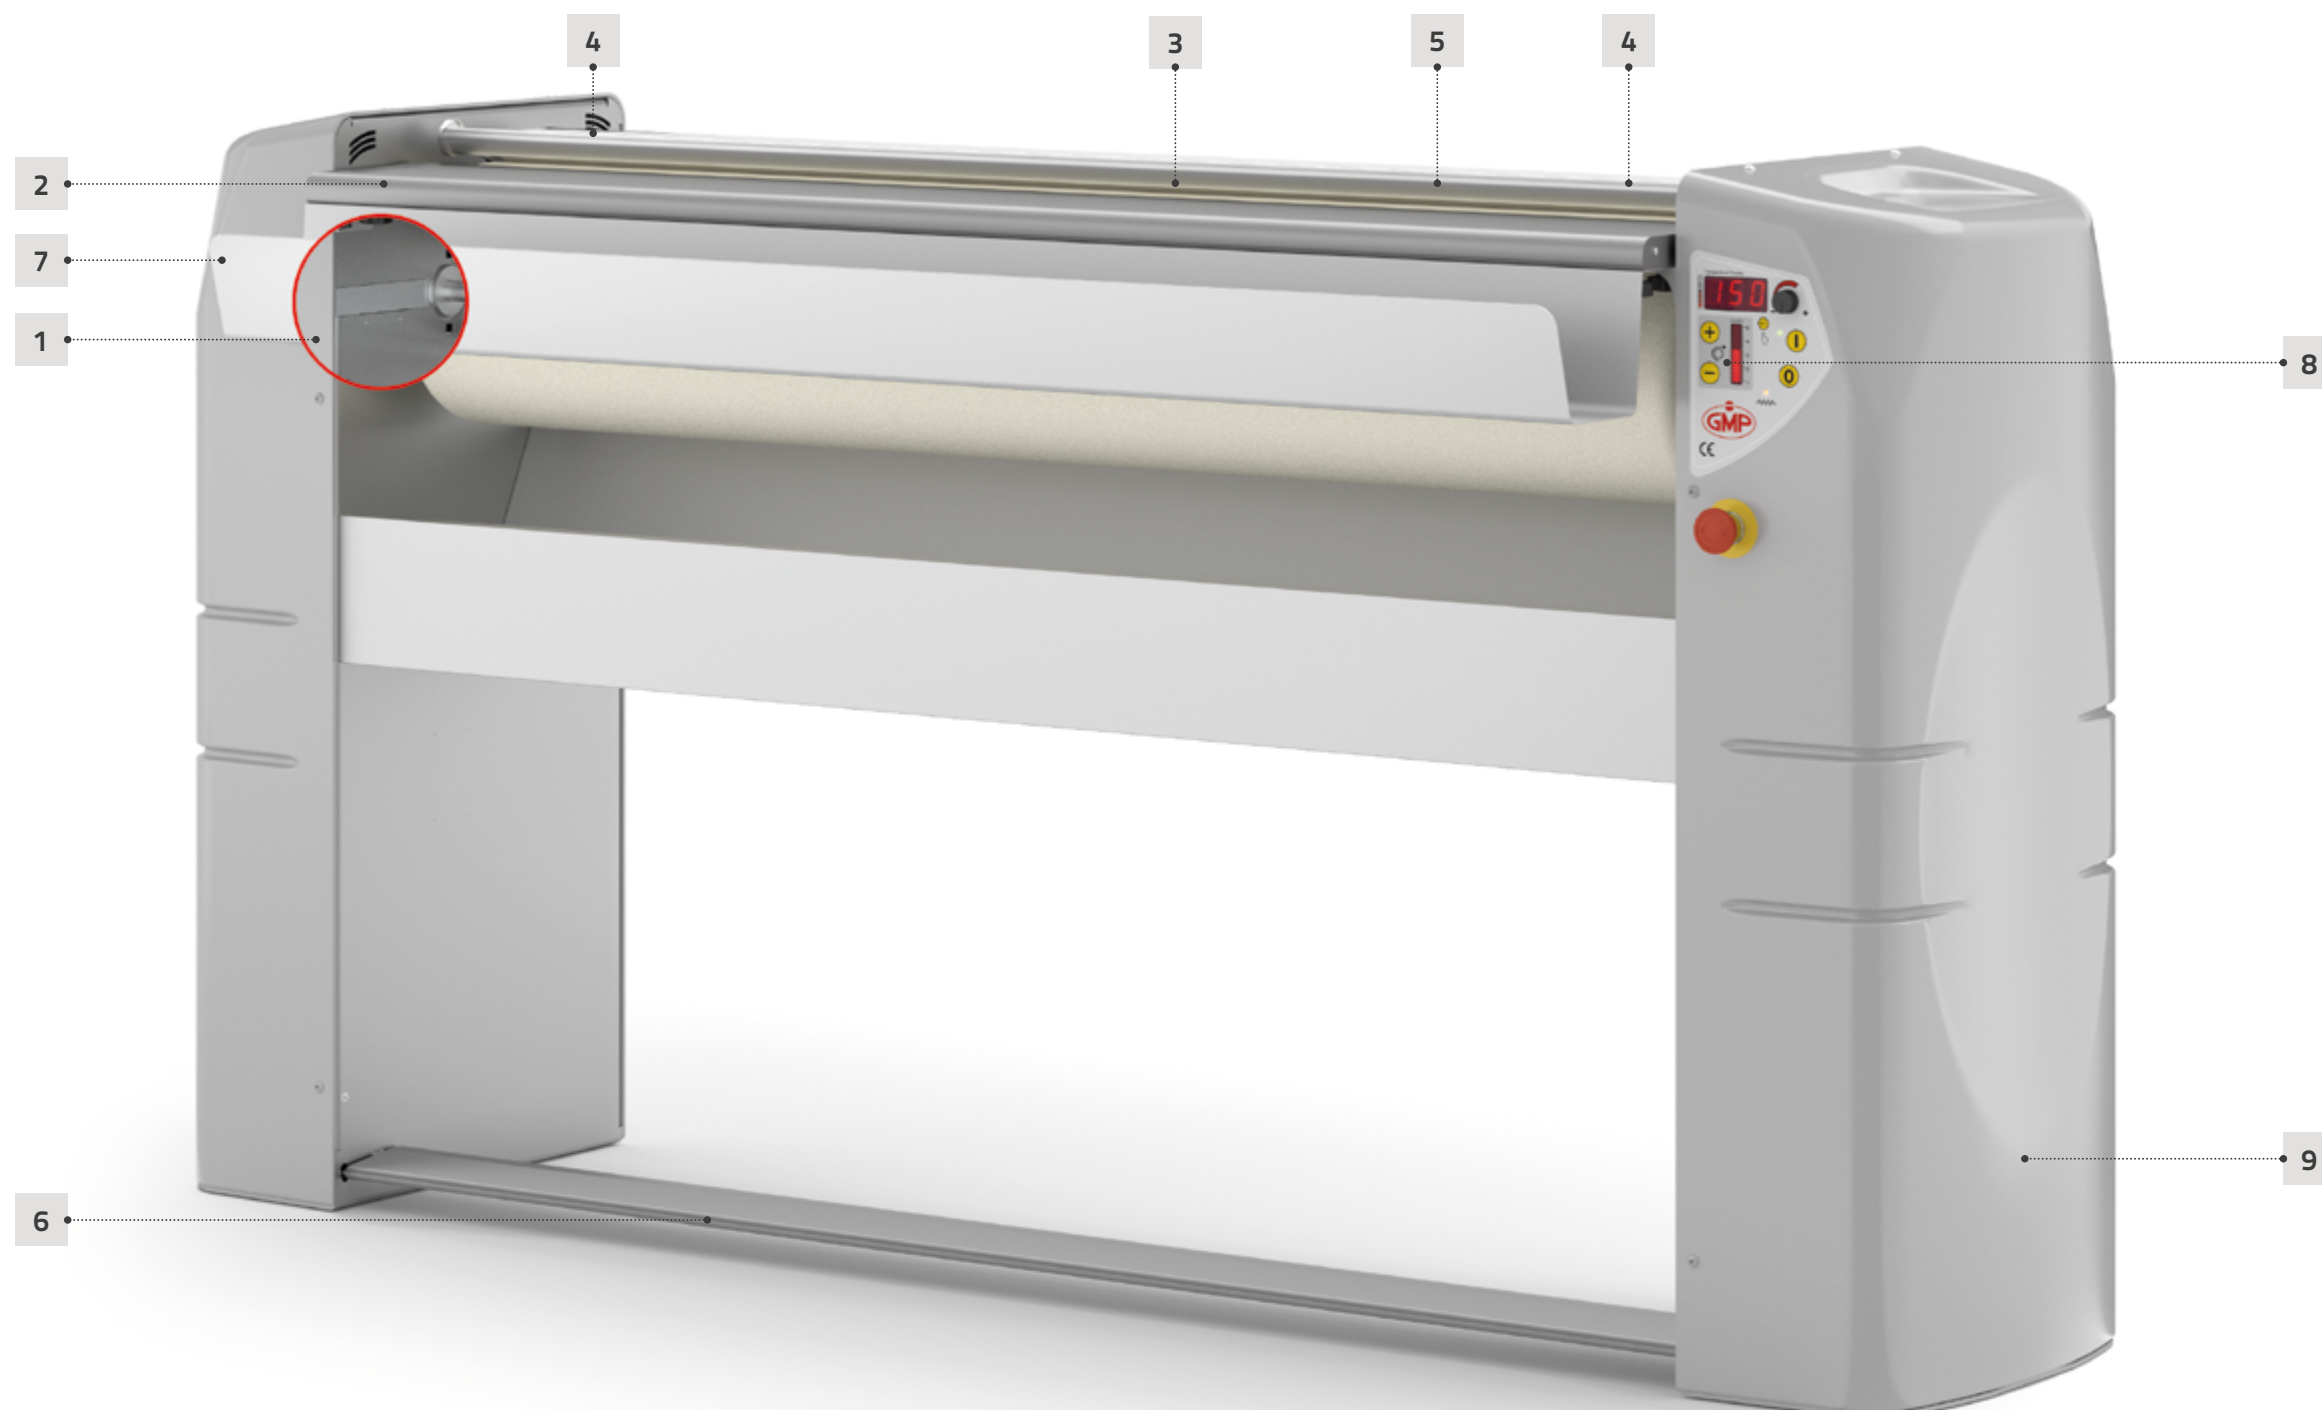

1 Sistema Stacco Rullo Brevettato Ricondizionamento Facile e Veloce

Ricondizionare la vostra stiratrice in meno di un'ora e ripristinare la qualità di stiro originale è ora possibile, grazie al sistema brevettato "stacco rullo". Il pezzo di ricambio originale GMP viene rivestito in azienda secondo rigorosi criteri di qualità, utilizzando macchine automatiche appositamente progettate, ed assicura risultati di stiro perfetti.

2 Tavola Introduzione in Alluminio

Introdurre i vostri capi è diventato ancora più facile grazie al profilo introduzione appositamente sagomato. La superficie in alluminio si pulisce facilmente e contribuisce a garantire l'igiene della vostra lavanderia.

3 Conca Cromata a Spessore Garantita 3 anni

L'acciaio cromato ha dimostrato di essere la miglior scelta possibile per lo stiro: assicura una resistenza eccellente all'attrito ed una estrema longevità.

4 Doppi Sensori Temperatura

Il più accurato sistema di controllo sul mercato, con 2 sonde che controllano la temperatura lungo tutta la superficie di stiro.

Il sistema esclusivo GMP evita le fluttuazioni, staccando automaticamente il riscaldamento se le sonde rilevano sbilanciamenti oppure temperature limite.

Vantaggi concreti:

- Protegge i vostri capi: nessun ingiallimento.
- Prolunga la vita del rivestimento rullo.
- Niente sprechi di energia.

5 Consumi più Bassi

Il controllo di temperatura a doppia sonda, abbinato ad uno schermo calore di nuova concezione, riduce le dispersioni di temperatura, ne migliora la ridistribuzione sulla superficie di stiro e riduce le perdite di energia.

6 Pratica Pedaliera

Ferma la rotazione del rullo, lasciando le mani libere di posizionare la biancheria durante la fase di introduzione.

7 Vasca Introduzione

Dovete lavorare capi lunghi? GMP ha realizzato appositamente una bacinella per appoggiare la vostra biancheria e lavorare più comodamente.

8 Pannello Comandi Intuitivo

Semplice, pratico e di facile comprensione. Velocità di stiratura e temperatura possono essere impostate liberamente dall'operatore per una lavorazione ottimale di molteplici tipi di tessuto.

9 Voltaggio Intercambiabile per i Modelli E.25

La stiratrice può essere configurata liberamente per funzionare in: V.230/1/50-60Hz, V.230/3/50-60Hz, V.400/3N/50-60Hz.

OPTIONS

INVESTIRE PER IL RIVESTIMENTO DEL RULLO: TENAX



TENAX è un rivestimento in acciaio inossidabile che sostituisce il normale rivestimento del rullo in lana d'acciaio. Appositamente studiato e dimensionato da GMP per i propri prodotti, TENAX dura per tutta la vita della macchina e, contrariamente alla lana d'acciaio, non richiede alcun intervento di manutenzione.

In una prospettiva a medio termine, TENAX dovrebbe essere considerato un investimento con ritorno immediato piuttosto che un costo.

- Interamente realizzato in **100% acciaio inossidabile**, TENAX non è soggetto a deformazione: la sua struttura robusta resta inalterata nel tempo, garantendo la medesima produttività ed una superficie di contatto costante durante l'intera vita della macchina.
- **Elimina definitivamente problematiche come riduzione del diametro rullo**, pieghe, asciugatura insufficiente e costi di manutenzione.
- Garantisce la **massima efficienza dell'estrazione vapori**: grazie alla sua struttura perforata, favorisce la rimozione immediata dell'umidità dalla superficie di stiro.
- **Incrementa la produttività**: la biancheria può essere introdotta con un più alto tasso di umidità residua.
- Vita media del feltro di rivestimento in Nomex: 4000+ ore.

Se possedete già un mangano appartenente alla linea E, e desiderate aggiornarlo con questo tipo di rivestimento, contattate il nostro ufficio commerciale: saremo lieti di darvi maggiori informazioni e la migliore quotazione.

e line

SLEEP MODE: TAGLIAMO GLI SPRECHI



Da sempre sensibile ed attenta alle problematiche legate al risparmio energetico, come dimostrano i primi prodotti rispondenti a questo criterio introdotti già all'inizio degli anni '90, GMP ha ora espressamente sviluppato il microprocessore della linea E introducendo la funzione Sleep.

GMP non si è limitata a creare un'apposita funzione dedicata al risparmio energetico, ma l'ha resa personalizzabile, e quindi adattabile alle specifiche esigenze di attività anche molto diverse tra loro:

- **SPEGNIMENTO AUTOMATICO**
La stiratrice si spegne automaticamente dopo un periodo di inattività predeterminato.
- **PRONTO ALL'USO**
Dopo un periodo di inattività predeterminato, la temperatura di stiro si abbassa ad un valore preimpostato, mantenendo la stiratrice pronta all'uso se gli intervalli tra una sessione di stiro e l'altra sono brevi.
Ideale per le lavanderie self-service.
- **RAFFREDDAMENTO PROGRESSIVO**
Dopo un periodo di inattività predeterminato, la temperatura di set scende automaticamente secondo una progressione preimpostata.

SOLUZIONI PER IL SELF-SERVICE

GMP ha studiato soluzioni specifiche per il self-service: la linea E può essere facilmente configurata per la connessione a gettoniera o a centrale di pagamento.

I carter in ABS sono inoltre disponibili in versioni personalizzate per armonizzarsi con il design del vostro negozio.





DATI TECNICI



	e100.25	e120.25	e140.25	e140.30	e160.30	e200.30
Dimensioni rullo	1000 x Ø250 mm	1200 x Ø250 mm	1400 x Ø250 mm	1400 x Ø300 mm	1600 x Ø300 mm	2000 x Ø300 mm
Tensione di alimentazione, *configurabile	V.230/1/50-60Hz V.230/3/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz	V.230/1/50-60Hz V.230/3/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz	V.230/1/50-60Hz V.230/3/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
Potenza riscaldante	6 kW	6,9 kW	7,5 kW	9,9 kW	11,4 kW	15 kW
Motori	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW 0,28 kW per .A	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Assorbimento (Amp)	V.230/1: 20A V.230/3: 16A V.400/3: 10A	V.230/1: 22A V.230/3: 18A V.400/3: 11A	V.230/1: 24A V.230/3: 20A V.400/3: 12A	V.230/3: 32A V.400/3: 20A	V.230/3: 36,5A V.400/3: 21,5A	V.230/3: 46A V.400/3: 26,5A
Velocità di stiro, variabile	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min
Estrazione vapori	n/d	n/d	optional Ø70 mm, 30 m³/h	standard Ø75 mm, 90 m³/h	standard Ø75 mm, 90 m³/h	standard Ø75 mm, 90 m³/h
Produzione oraria (umidità raccomandata)	25 kg (15-20%)	30 kg (15-20%)	35 kg (20-25%)	40 kg (25%)	50 kg (25%)	60 kg (25%)
Dimensioni stiratrice (l x p x h)	1520x445x1070 mm	1720x445x1070 mm	1920x445x1070 mm	1970x540x1080 mm	2170x540x1080 mm	2570x540x1080 mm
Dimensioni imballo (l x p x h)	1690x580x1250 mm	1890x580x1250 mm	2090x580x1250 mm	2140x690x1300 mm	2300x690x1300 mm	2740x730x1400 mm
Peso, lordo/netto	140/104 kg	146/110 kg	189/151 kg	263/219 kg	278/231 kg	306/253 kg

* SONO DISPONIBILI VOLTAGGI DIVERSI DA QUELLI INDICATI, CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO VENDITE




GUIDA ALLA SCELTA DEL MODELLO

La scelta del modello appropriato rappresenta il primo passo per migliorare l'efficienza della vostra lavanderia. Innanzitutto, misurate il capo più largo che desiderate stirare: considerate che per ottenere il miglior risultato in termini di finish e velocizzare il processo di stiro non dovrete idealmente eccedere i due strati.

	e100.25	e120.25	e140.25	e140.30	e160.30	e200.30
Massima larghezza biancheria raccomandata	200 cm	240 cm	280 cm	280 cm	320 cm	400 cm


INFORMAZIONI UTILI PER L'INSTALLAZIONE

e 25

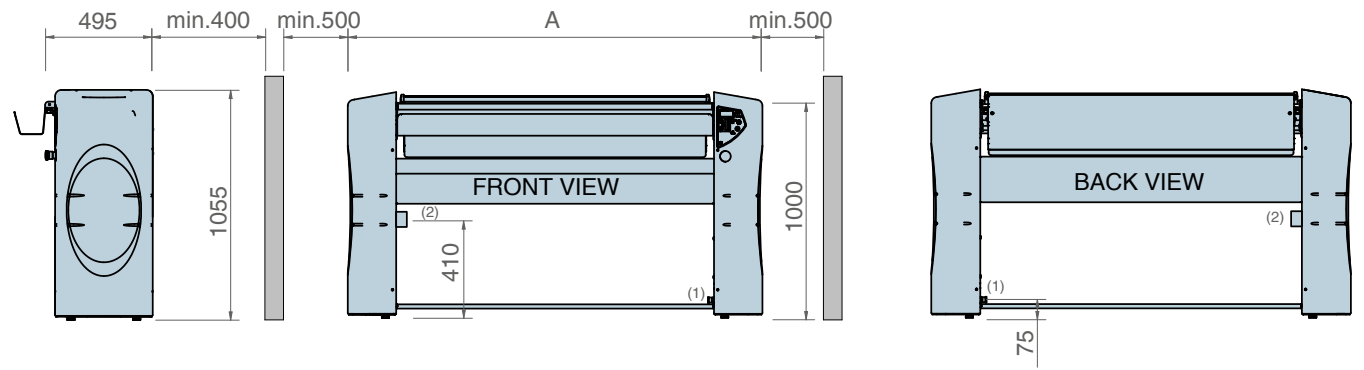

- (1) COLLEGAMENTO ELETTRICO (PG13.5)
- (2) SCARICO VAPORI Ø70 mm (SOLO PER VERSIONI ".A")

e 30

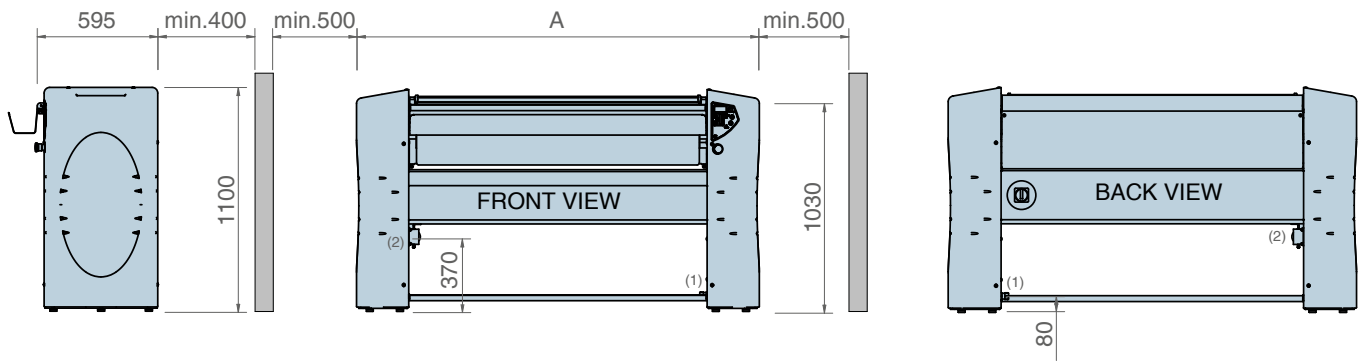

- (1) COLLEGAMENTO ELETTRICO (PG21)
- (2) SCARICO VAPORI Ø75 mm



Gline

G 14.25 | G 15.35 | G 18.35 | G 21.35 | G 26.35
| G 21.50 | G 26.50 | G 32.50



IGIENE E SALUTE: CILINDRO CROMATO

Basta con la cera: trattamento anti-corrosione, garantito 3 anni

Optare per il cilindro cromato è quasi un dovere in un mondo moderno: la biancheria destinata ad entrare in contatto con il cibo o la pelle non dovrebbe essere contaminata dai prodotti dell'ossidazione che si formano inevitabilmente sulla superficie di un cilindro lucidato.



Test di laboratorio hanno dimostrato che le superfici cromate sono ideali per assicurare la massima igiene. Nuove ricerche hanno inoltre provato che queste garantiscono una maggior resistenza alla crescita batterica persino rispetto all'acciaio inossidabile.



Il trattamento di cromatura è garantito 3 anni contro la corrosione.



Riduce i costi di manutenzione ordinaria: non è più necessario applicare la cera giornalmente o settimanalmente.

Taglia i costi di manutenzione preventiva: non è richiesta l'inceratura del rullo durante le chiusure stagionali, né la pulizia periodica di motori aspiratori o tubature da residui di cera.

Inoltre, la vita delle cinghie e del rivestimento rullo pressore si estende considerevolmente grazie al minor attrito a cui questi componenti sono sottoposti.



La produzione rimane costante negli anni grazie alle cinghie che mantengono la loro capacità traspirante: la cera le farebbe invece diventare impermeabili.

La qualità di stiro migliora grazie alla superficie del cilindro più liscia garantita dalla cromatura.

G14.25

FINISH ECCELLENTE, PERFORMANCES SUPERIORI & INVESTIMENTO ACCESSIBILE? G14.25 È LA RISPOSTA.

SUPERFICIE DI CONTATTO EXTRA PER PERFORMANCES SUPERIORI

Rispetto ad altri modelli con dimensioni simili sul mercato, G14.25 dispone del 35% in più di superficie di contatto tra la biancheria ed il rullo stirante. Questa caratteristica aumenta la produzione oraria fino a 25 kg/h, garantendo 20.000 kg di biancheria stirata in più ogni anno! (250 giorni lavorativi, 8 ore/giorno)

UNA VERA CALANDRA ASCIUGANTE


G14.25 stira ed asciuga in una singola passata biancheria non piegata, direttamente fuori dalla lavatrice supercentrifuga (1000 giri, 50% di umidità residua). Il tempo di lavorazione si accorcia sensibilmente, riducendo ancora i consumi e la manodopera.

STIRARE LENZUOLA KING-SIZE CON UN FINISH ECCELLENTE

Nonostante l'ampiezza del rullo della G14.25 sia "soltanto" 1.45 metri, questo modello può stirare praticamente ogni tipo di biancheria piana, fino alle dimensioni del lenzuolo king-size. G14.25 garantisce risultati di stiro eccellenti su qualsiasi tipo di tessuto, inclusi i delicati o difficili da trattare, come il lino, le tovaglie ricamate o realizzate con tessuti compositi (es. poliestere su un lato e cotone sull'altro), nonché i copripiumoni.

CONTROLLO TEMPERATURA EFFICIENTE, BASSI CONSUMI

Grazie al controllo temperatura estremamente preciso, la potenza riscaldante necessaria a far funzionare la versione con riscaldamento elettrico è di soli 12 kW, mentre la versione a gas consuma soltanto 1,05 kg/h di GPL per ottenere le stesse performances.

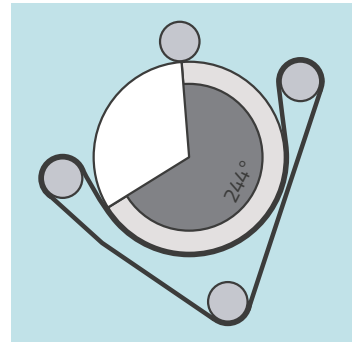

CARATTERISTICHE

CILINDRO: acciaio lucidato
INTRODUZIONE: tavola in alluminio
VELOCITÀ: variabile
CONTROLLO: elettronico
COOL-DOWN: sì

OPZIONI

→ CILINDRO CROMATO
→ VERSIONE SELF-SERVICE

angolo di contatto 244°
per un totale di 1,23 m²



G15.35-18.35-21.35-26.35

FINISH INEGUAGLIABILE & PERFORMANCES SUPERIORI

CARATTERISTICHE


CILINDRO: acciaio lucidato
INTRODUZIONE: cinghie
VELOCITÀ: variabile
CONTROLLO: elettronico
COOL-DOWN: sì

OPZIONI

-> CILINDRO CROMATO
-> 2 SENSORI DI TEMPERATURA
-> VERSIONE SELF-SERVICE



Bruciatore Brevettato in Acciaio al Titanio

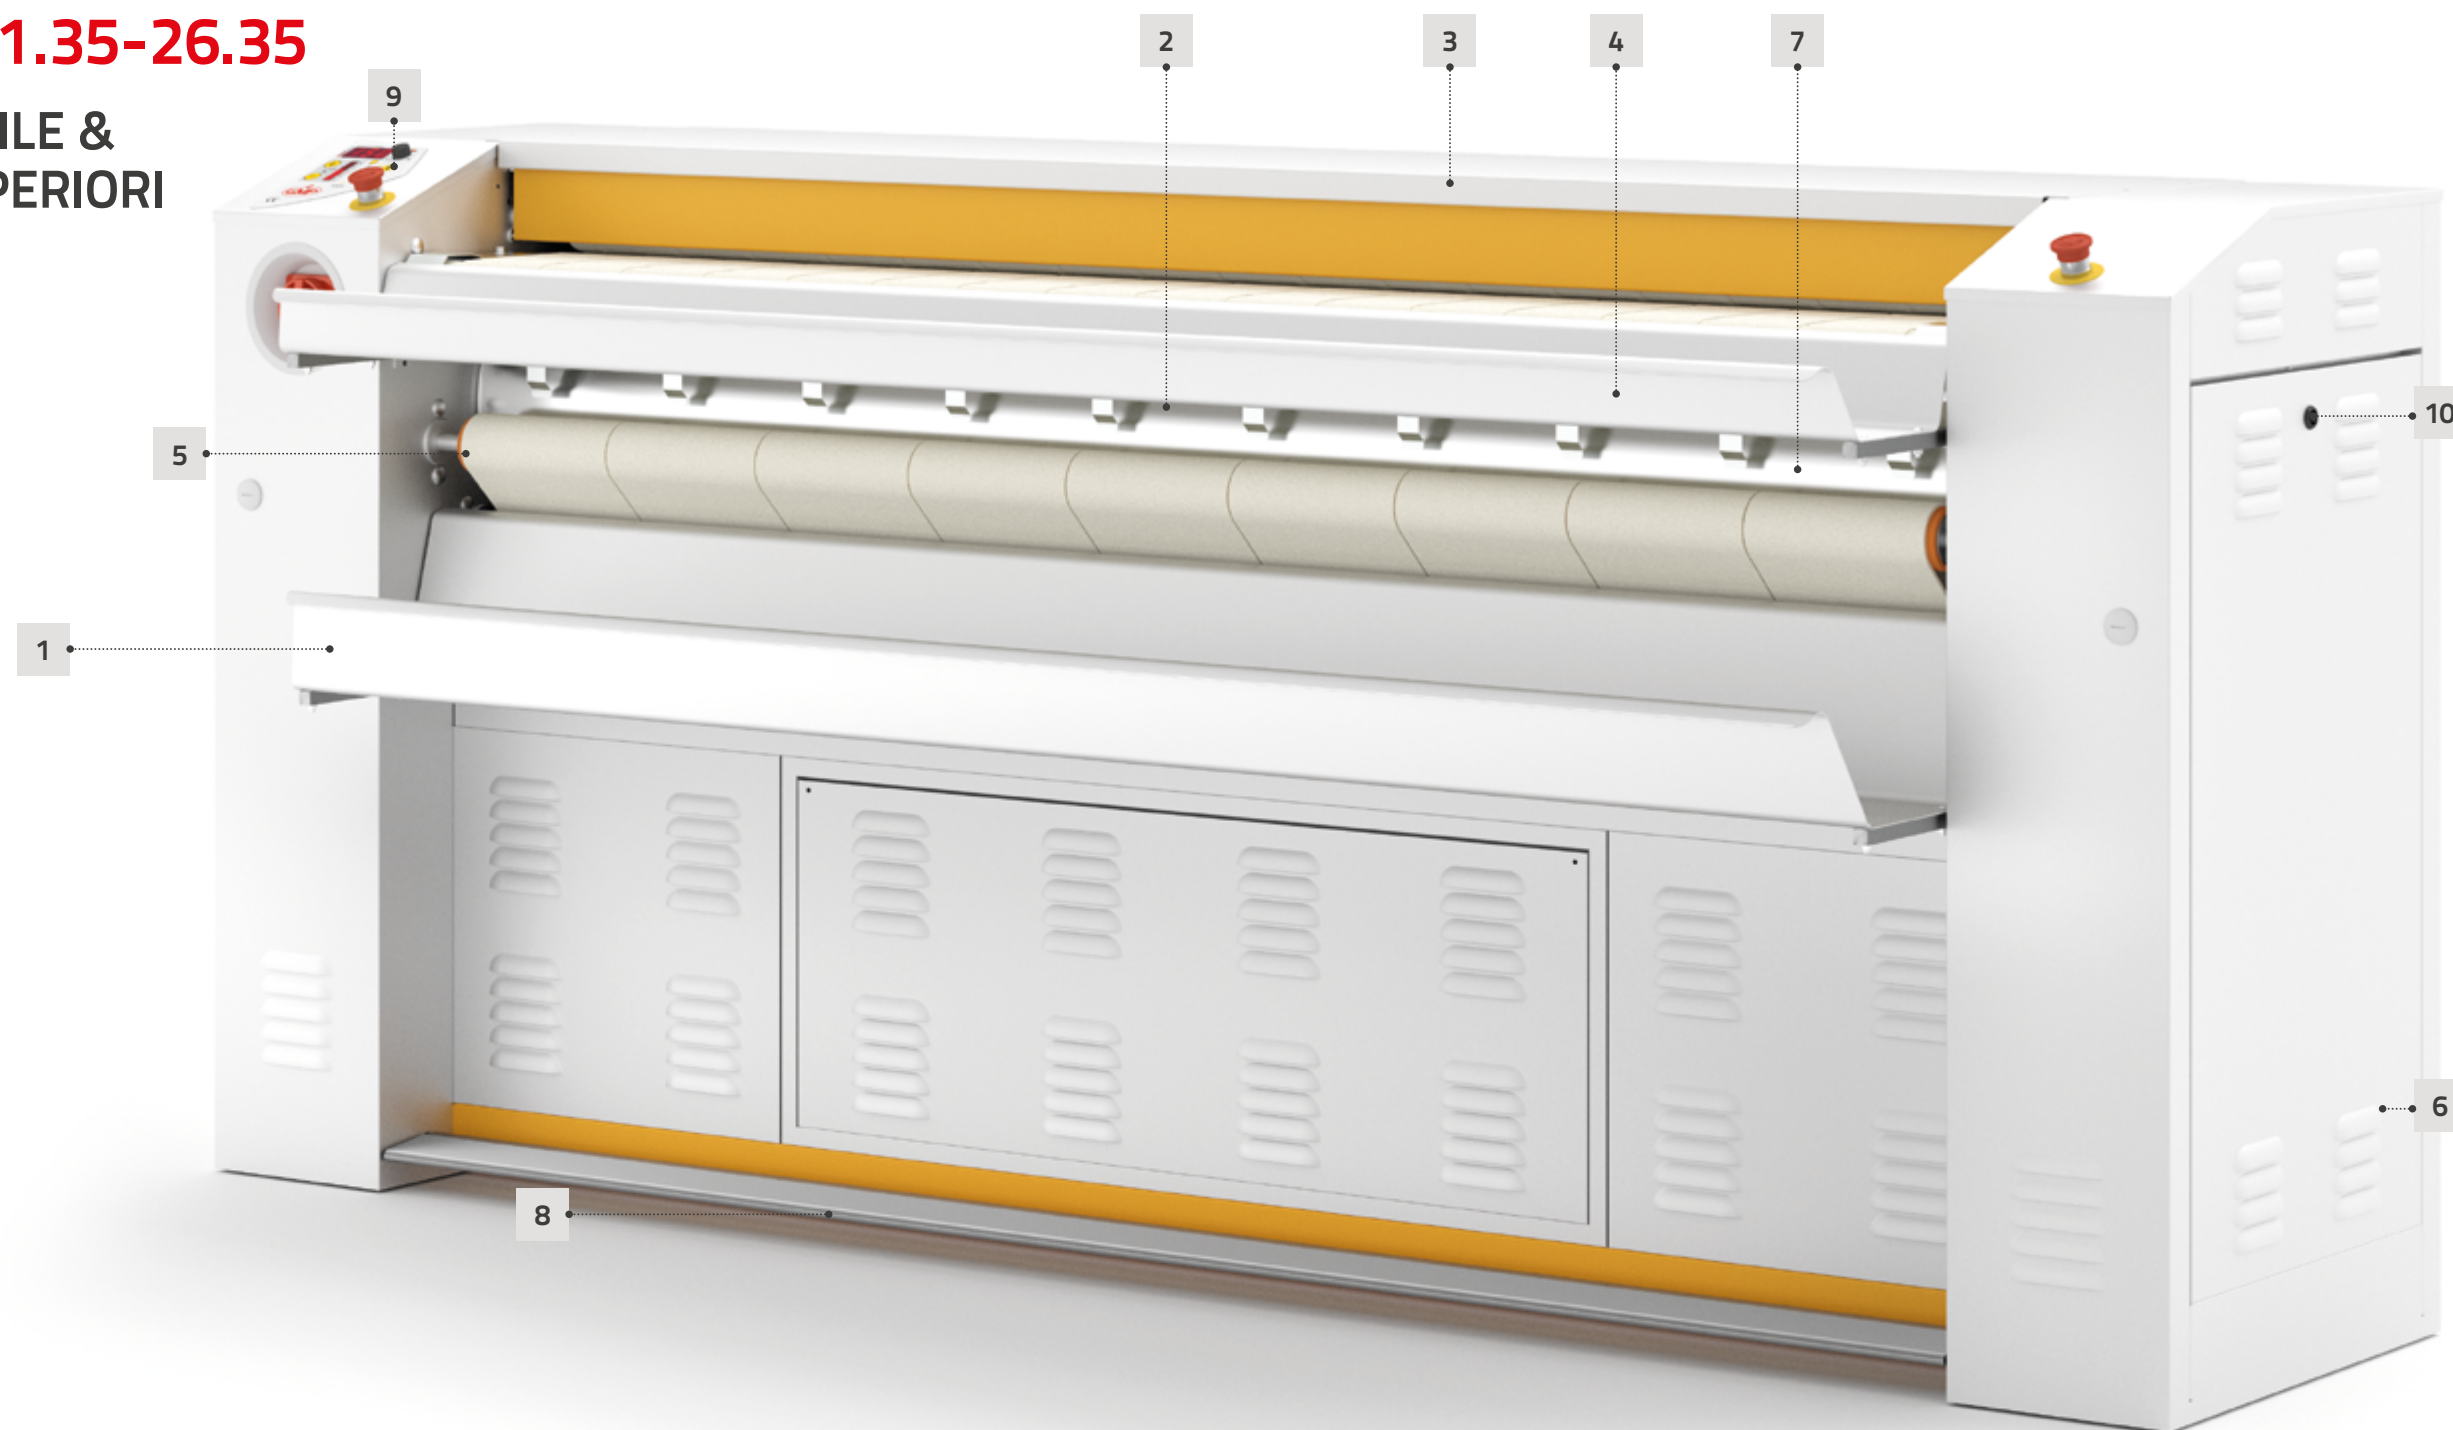

1. FINISH INEGUAGLIABILE

La linea G.35 è nota per il suo finish eccellente, ottenuto grazie ad un rullo pressore specificamente studiato che permette di trattare anche i tessuti più complessi, inclusi i delicati (seta, raso ed organza), le tovaglie ricamate o realizzate con tessuti compositi (es. poliestere su un lato e cotone sull'altro).

2. CONTROLLO EFFICIENTE DELLA TEMPERATURA

Ottenere il giusto equilibrio tra produttività e consumi è uno degli

aspetti più importanti che il manager di una moderna lavanderia valuta seriamente, privilegiando l'installazione di un prodotto che garantisca produttività costante a fronte di un uso razionale dell'energia.

La linea G dispone di un controllo temperatura particolarmente efficace, con sensori molto reattivi ed un'eccellente gestione della potenza installata, che permettono di ottenere un'ideale distribuzione della temperatura lungo tutta la superficie di stiro.

3. ESTRAZIONE VAPORI A LAME D'ARIA

Il sistema "a lame d'aria" assicura un'aspirazione dei vapori ultra-efficiente, grazie alla superficie di estrazione più ampia. Riduce allo stesso tempo la quantità di pulviscolo in grado di raggiungere il motore, riducendo la frequenza degli interventi di manutenzione.

4. BRUCIATORE BREVETTATO IN ACCIAIO AL TITANIO

I modelli con riscaldamento a gas dispongono del bruciatore più efficiente

del settore. Realizzato in acciaio al titanio e interamente sviluppato e brevettato da GMP, garantisce contemporaneamente il perfetto controllo della temperatura e la massima durata del componente.

5. RULLI "MAINTENANCE-FREE"

Rulli traino cinghie realizzati mediante rullatura: questa soluzione elimina una delle più frequenti operazioni di manutenzione, ovvero la sostituzione del rivestimento in gomma, garantendo la trazione.

6. FILTRI ANTIPOLVERE

Proteggono gli aspiratori dal surriscaldamento generato dagli accumuli di polvere, prolungandone la durata.

7. CILINDRO CERTIFICATO, SENZA SALDATURE, LUCIDATO A SPECCHIO

GMP usa cilindri di prima qualità, certificati e normalizzati per garantirne la stabilità quando sottoposti a stress termico, al fine di assicurare sempre la massima qualità di stiro.

8. PEDALIERA

Ferma la rotazione del cilindro

lasciando le mani libere di posizionare correttamente la biancheria durante la fase di introduzione.

9. FACILE DIAGNOSTICA GRAZIE ALL'ELETTRONICA INTELLIGENTE

Pannello comandi ampio e di facile utilizzo, con chiara indicazione dei parametri di stiro. Diagnostica visualizzata sul display.

10. FACILE ACCESSO AI COMPONENTI

La linea G è stata progettata per assicurare la massima facilità di accesso a tutti i componenti per la manutenzione ordinaria.

G21.50-26.50-32.50


DESIGN UNICO, PRODUTTIVITÀ IMPAREGGIABILE SENZA SOSTE



Sistema SKS.



Sistema Flottante Supporto Cilindro.

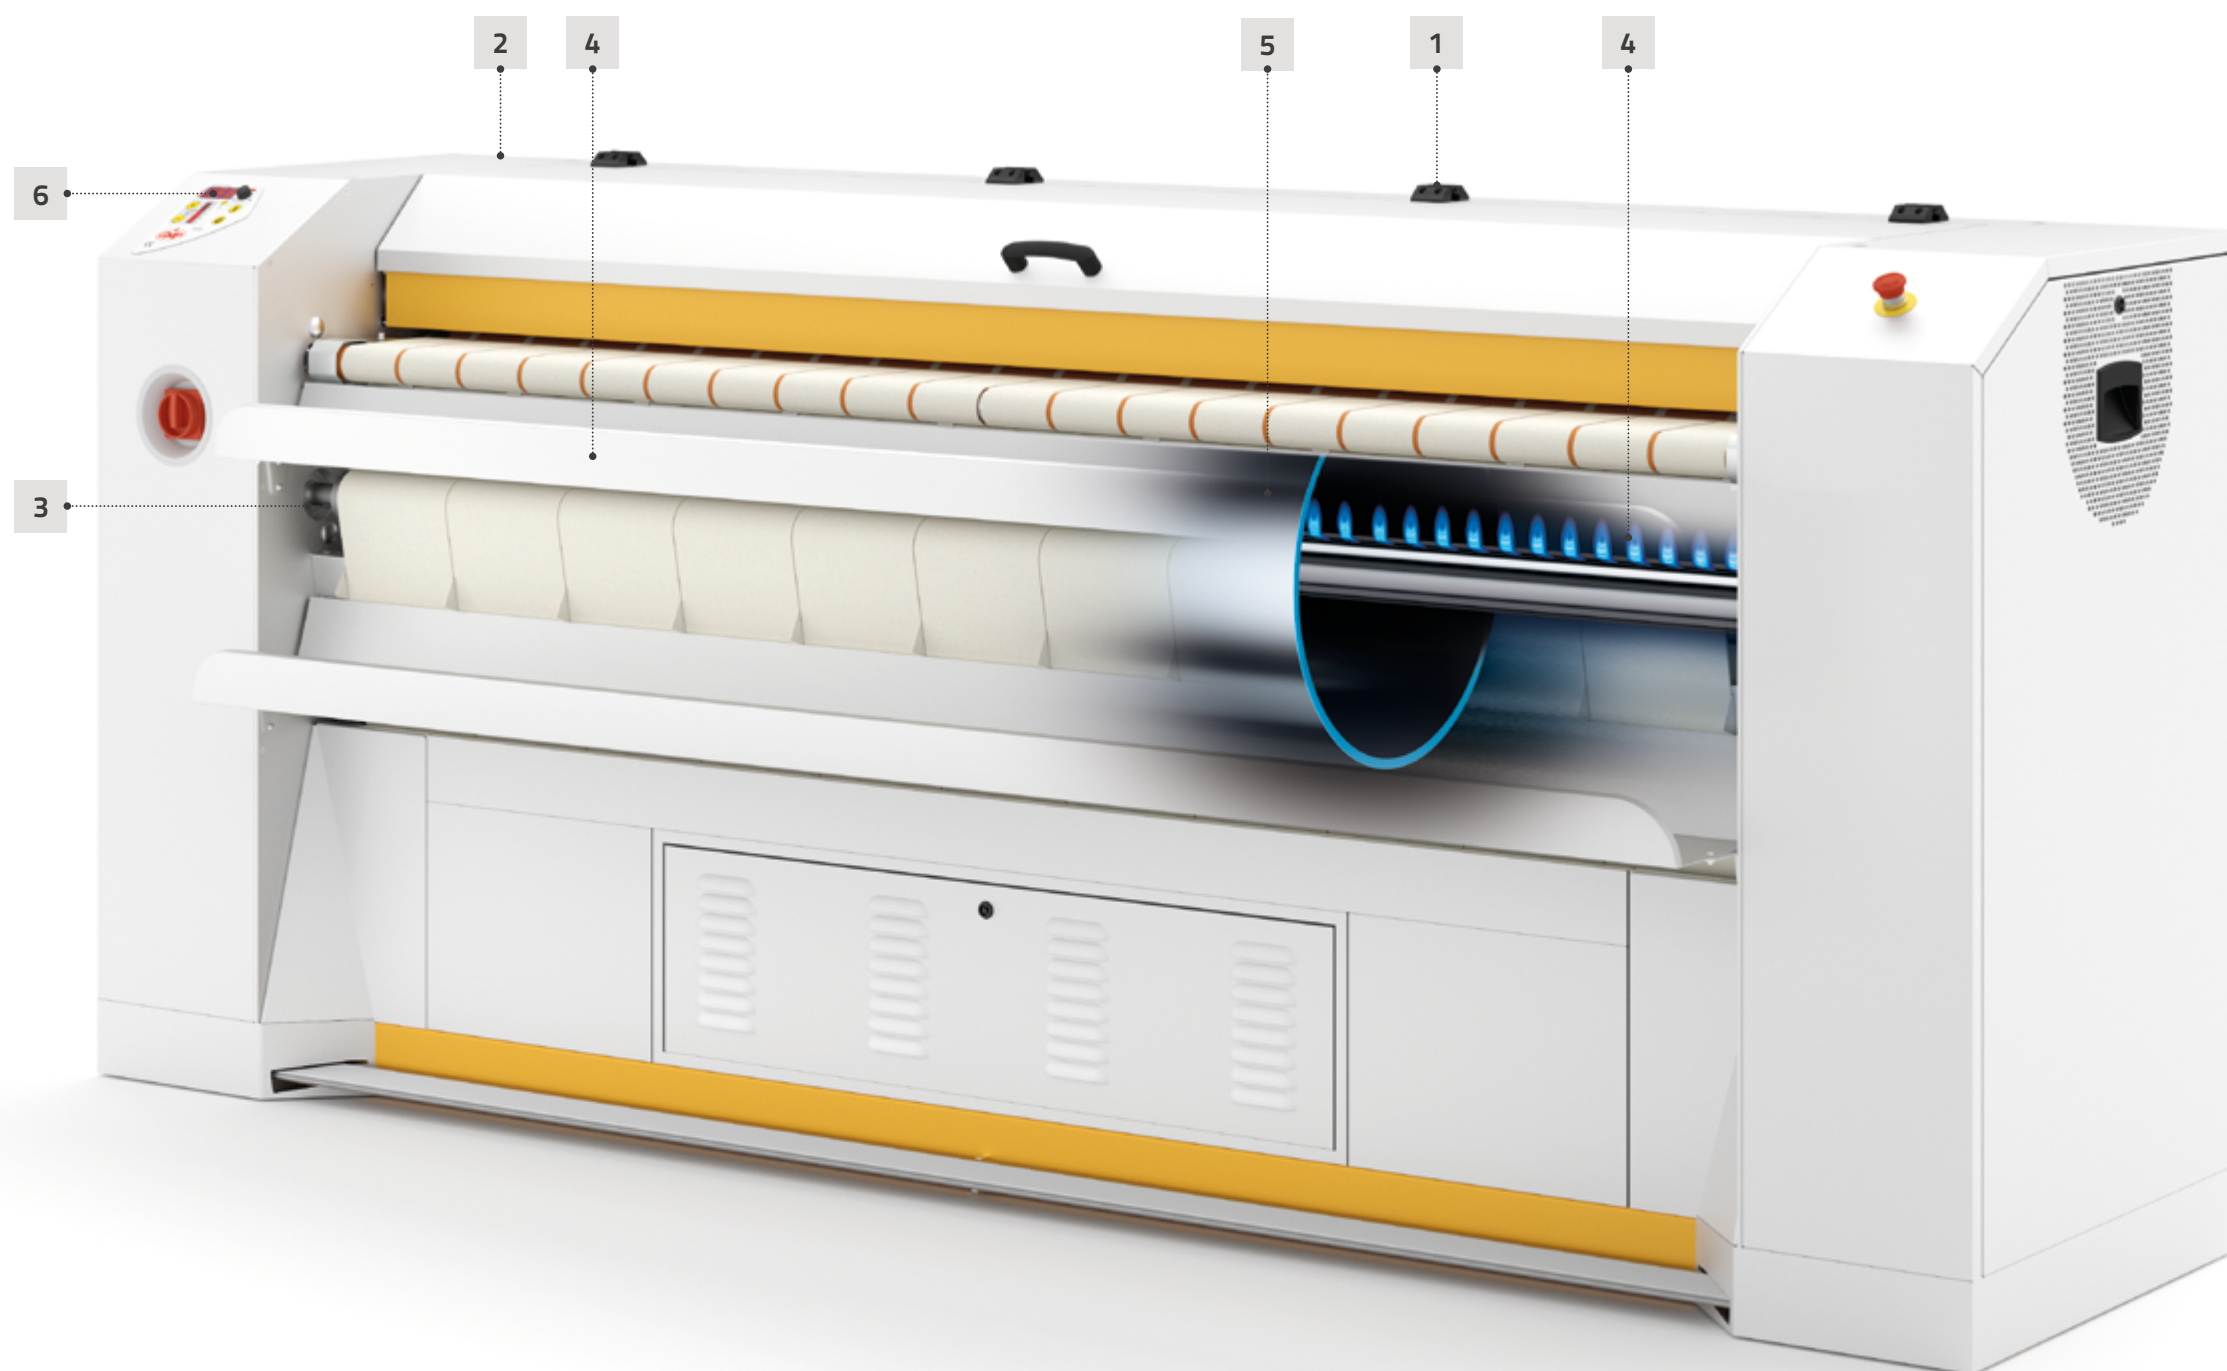

1. SISTEMA SKS

Speciale Cappa Aspirazione Vapori. Un sistema di aspirazione vapori di nuova concezione, costituito da un'ampia cappa ad alta efficienza, raccoglie il flusso di vapore convogliandolo nei condotti di estrazione:

- Nessuna dispersione di temperatura: grazie al suo speciale design, la cappa estrae solo l'umidità (vapore) senza influenzare la temperatura del cilindro, eliminando le dispersioni di calore e riducendo quindi i consumi di energia.
- Tempi di asciugatura ancora più

brevi: grazie all'ampia superficie di estrazione, l'acqua evapora molto velocemente dai tessuti e dalle cinghie, permettendo di lavorare con velocità più elevate.

- Estremamente silenziosa.
- Sostituzione dei nastri stacca-biancheria facilitata.

2. ROBUSTE ED AFFIDABILI, FIN NEL PIÙ PICCOLO DETTAGLIO

Cinghie di stiratura di alta qualità, realizzate in Nomex, con una vita media tra le 5.000 e le 7.000 ore di lavoro.

Filtri antipolvere: proteggono gli

aspiratori dal surriscaldamento generato dagli accumuli di polvere, prolungandone durata ed efficienza. Rulli traino cinghie realizzati mediante rullatura: eliminano una delle più frequenti operazioni di manutenzione, ovvero la sostituzione del rivestimento in gomma, garantendo allo stesso tempo la trazione.

Speciali bruciatori brevettati per i modelli con riscaldamento a gas.

3. FSS: SISTEMA FLOTTANTE SUPPORTO CILINDRO

Omogenea distribuzione del peso del cilindro garantita dal sistema di supporto flottante appositamente progettato e alla raddoppiata superficie di appoggio: 8 rullini invece di 4. Maggiore durata dei rullini di sostegno.

Manutenzione più facile: niente barre di sostegno del cilindro. Il sistema FSS permette un'eventuale sostituzione rapida e facile dei rullini di sostegno del cilindro, una delle operazioni di manutenzione più comuni su una calandra asciugante.

4. EFFICIENTE CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

La temperatura è costantemente monitorata lungo tutta la superficie di stiro grazie ad un sistema dotato di 2 sensori, che staccano automaticamente il riscaldamento al rilevamento di sbilanciamenti o di temperature limite. Oltre a ridurre gli sprechi di energia, protegge il rivestimento del rullo pressore e le cinghie di stiro dagli effetti del surriscaldamento.

5. FACILE ACCESSO AI COMPONENTI

La linea G è stata progettata per assicurare la massima facilità di accesso a tutti i componenti per la manutenzione ordinaria.

6. FACILE DIAGNOSTICA GRAZIE ALL'ELETTRONICA INTELLIGENTE

Pannello comandi di grandi dimensioni e facile da utilizzare, con chiara indicazione dei parametri di stiratura. Diagnostica visualizzata sul display.


Sistema cool-down di serie.

Gline

DATI TECNICI


		G14.25	G15.35	G18.35	G21.35	G26.35
Dimensioni cilindro		1450 x Ø270 mm	1480 x Ø325 mm	1800 x Ø325 mm	2100 x Ø325 mm	2580 x Ø325 mm
Tensione di alimentazione *		V.400/3N/50Hz el. V.230/1/50Hz gas/vapore	V.400/3N/50Hz el. V.230/1/50Hz gas/vapore	V.400/3N/50Hz el. V.230/1/50Hz gas/vapore	V.400/3N/50Hz el. V.230/1/50Hz gas/vapore	V.400/3N/50Hz el. V.230/1/50Hz gas/vapore
Riscaldamento						
ELETTRICO	Potenza riscaldante	12 kW	18 kW	20,7 kW	23,4 kW	29,7 kW
GAS	Portata termica	13,6 kW	22 kW	25,6 kW	27 kW	33,5 kW
	Consumo gas metano	1,44 m³/h	2,26 m³/h	2,71 m³/h	2,82 m³/h	3,53 m³/h
	GPL	1,05 kg/h	1,8 kg/h	2,02 kg/h	2,2 kg/h	2,5 kg/h
VAPORE	Consumo medio	15 kg/h	19 kg/h	22 kg/h	26 kg/h	32 kg/h
Motori						
	ELETTRICO/VAPORE	0,27 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
	GAS	0,32 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW
Assorbimento (Amp)		el V.400/3: 17,8 A gas/vapore V.230/1: 2,2 A	el V.400/3: 29 A gas/vapore V.230/1: 5 A	el V.400/3: 31,5 A gas/vapore V.230/1: 5 A	el V.400/3: 38 A gas/vapore V.230/1: 5 A	el V.400/3: 43 A gas/vapore V.230/1: 5 A
Velocità di stiro, variabile		0,8 ÷ 3 m/min	1,6 ÷ 5 m/min	1,6 ÷ 5 m/min	1,6 ÷ 5 m/min	1,6 ÷ 5 m/min
Estrazione vapori Estrazione fumi		280 m³/h 100 m³/h	280 m³/h 140 m³/h	280 m³/h 140 m³/h	280 m³/h 140 m³/h	280 m³/h 140 m³/h
Produzione oraria (umidità raccomandata 50%)		25 kg	43 kg	50 kg	56 kg	78 kg
Dimensioni stiratrice (lpxh)		2010x510x1080 mm	2010x550x1100 mm	2340x550x1100 mm	2640x550x1100 mm	3140x580x1150 mm
Dimensioni imballo (lpxh)		2100x650x1250 mm	2100x690x1500 mm	2450x690x1500 mm	2850x690x1500 mm	3250x690x1500 mm
Peso, lordo/netto		340/310 kg	474/450 kg	520/490 kg	580/548 kg	840/780 kg
* SONO DISPONIBILI VOLTAGGI DIVERSI DA QUELLI INDICATI, CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO VENDITE						

G14.25

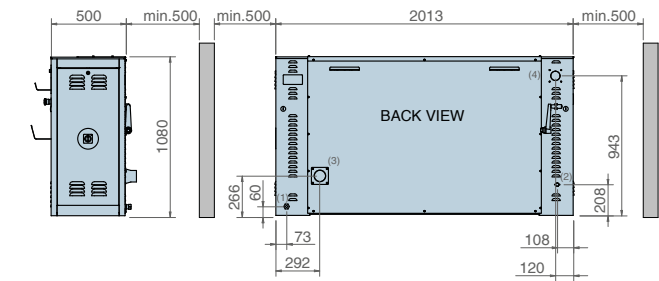

- (1) COLLEGAMENTO ELETTRICO (PG21)
- (2) COLLEGAMENTO GAS (G 1/2" M)
- (3) SCARICO VAPORI Ø78 mm
- (4) SCARICO FUMI Ø80 mm (solo modelli gas)


G35

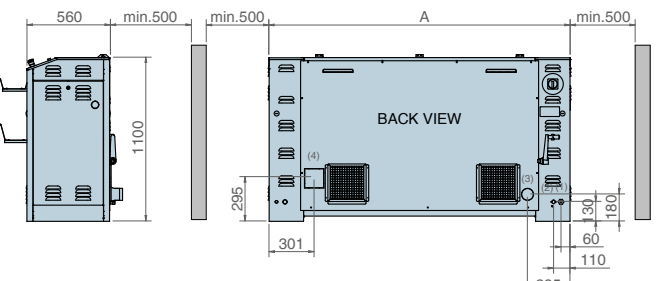

- (1) COLLEGAMENTO ELETTRICO (PG21)
- (2) COLLEGAMENTO GAS (G 1/2" M)
- (3) SCARICO VAPORI Ø80 mm
- (4) SCARICO FUMI Ø100 mm (solo modelli gas)

		G21.50	G26.50	G32.50
Dimensioni cilindro		2100 x Ø500 mm	2580 x Ø500 mm	3200 x Ø500 mm
Tensione di alimentazione *		V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
Riscaldamento				
ELETTRICO	Potenza riscaldante	39 kW	49,5 kW	61,5 kW
GAS	Portata termica	54 kW	67 kW	95,2 kW
	Consumo gas metano	5,3 m³/h	7 m³/h	9,8 m³/h
	GPL	4 kg/h	5 kg/h	7,6 kg/h
VAPORE	Consumo medio	50 kg/h	70 kg/h	90 kg/h
Motori				
	ELETTRICO/VAPORE	1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW
	GAS	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Assorbimento (Amp)		el 62A gas/vapore 5A	el 77A gas/vapore 5A	el 94A gas/vapore 5A
Velocità di stiro, variabile		1,6 ÷ 8 m/min	1,6 ÷ 8 m/min	1,6 ÷ 8 m/min
Estrazione vapori Estrazione fumi		740 m³/h 1200 m³/h	740 m³/h 1200 m³/h	740 m³/h 1200 m³/h
Produzione oraria (umidità raccomandata 50%)		75 kg/h el 85 kg/h gas 95 kg/h vapore @4bar	95 kg/h el 110 kg/h gas 115 kg/h vapore @4bar	120 kg/h el 135 kg/h gas 145 kg/h vapore @4bar
Dimensioni stiratrice (lpxh)		2880x750x1290 mm	3280x750x1290 mm	3880x750x1290 mm
Dimensioni imballo (lpxh)		2990x920x1600 mm	3390x920x1600 mm	4190x920x1600 mm
Peso, lordo/netto		1288/1200 kg	1413/1320 kg	1800/1700 kg
* SONO DISPONIBILI VOLTAGGI DIVERSI DA QUELLI INDICATI, CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO VENDITE				

G50

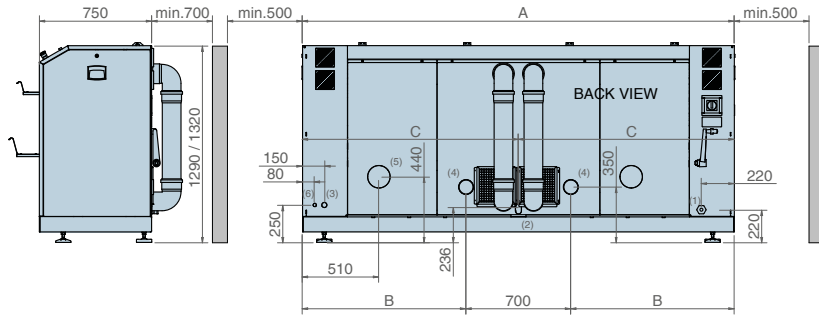

- (1) COLLEGAMENTO ELETTRICO
(PG13.5 per modelli gas e vapore; PG36 per modelli elettrici)
- (2) COLLEGAMENTO GAS (G 1" M)
- (3) COLLEGAMENTO VAPORE (G 1" M)
- (4) SCARICO VAPORI Ø100 mm
- (5) SCARICO FUMI Ø120 mm (solo modelli gas)
- (6) SCARICO CONDENSE G 1/2" M (solo modelli vapore)



GMP COMMERCIALE SRL

Via Sernaglia, 74
31053 PIEVE di SOLIGO (TV)
ITALY

PH: +39.0438.82354 / 82547
FAX: +39.0438.842755

info@gmp.it
www.gmp.it